

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Фотометрия»
(ООО «НТЦ «Фотометрия»)
127521, г. Москва, Анненский проезд, дом 3, стр 1, пом 1, ком 1.
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
«Научно-технический центр «Фотометрия»
(ИЛ ООО «НТЦ «Фотометрия»)
127521, г. Москва, Анненский проезд, дом 3, строение 1
тел.: +7 (495) 223-32-85, e-mail: ntc@fotometriya.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21ГГ01



УТВЕРЖДАЮ

Начальник ИЛ

ООО «НТЦ «Фотометрия»

А.В. Овчинников

подпись

04 марта 2024 г.

дата утверждения и выдачи протокола

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 017-24-св

Наименование образца испытаний:	светильник светодиодный
Тип или модель образца:	SPO-501-M-4K-18
Заводской номер образца:	б/н
Условный номер образца:	24-019
Наименование организации изготовителя*:	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД
Юридический адрес изготовителя*:	Китай, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн билдинг, рум 901
Фактический адрес изготовителя*:	информация не предоставлена
Наименование организации заказчика*:	ООО «Орион»
Юридический адрес заказчика*:	143002, Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 80Б, 2 этаж, комната 213б
Фактический адрес заказчика*:	143002, Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 80Б, 2 этаж, комната 213б
Телефон заказчика*:	+ 7 (495) 739-25-65
Дата получения образца:	28 февраля 2024 г.
Дата проведения испытаний:	29 февраля 2024 г.
Место проведения испытаний:	ИЛ ООО «НТЦ «Фотометрия», 127521, г. Москва, Анненский проезд, д.3, стр.1
Условия проведения испытаний:	
Температура окружающего воздуха	от плюс 24,95 °С до плюс 24,99 °С;
Относительная влажность воздуха	от 49,6 % до 50,6 %;
Атмосферное давление	от 100,31 кПа до 100,32 кПа;
Напряжение электропитания	229,96 В;
Частота электропитания	49,997 Гц.

* информация предоставлена заказчиком




Результаты испытаний образца приведены в таблице 1 и на рисунках 1 — 3.

Таблица 1

Наименование показателя (характеристика), единицы измерения		Результат испытаний	Метод испытаний
Световой поток, лм		1 870	пп. 6.3.2.1 - 6.3.2.2, Приложение И ГОСТ 34819-2021
Коэффициент пульсации светового потока, %		менее 1,0	п. 6.18.1 ГОСТ 34819-2021
Координаты цветности	x	0,3819	п. 6.14, приложение К ГОСТ 34819-2021
	y	0,3768	
Коррелированная цветовая температура (измеренное значение), К		3961	
Коррелированная цветовая температура (номинальное значение), К		4000	
Общий индекс цветопередачи		80	п. 6.15 ГОСТ 34819-2021
Активная мощность, Вт		19,278	главы 3, 4 IM WT310-01R
Переменный ток, мА		147,75	
Коэффициент мощности		0,5674	
Световая отдача, лм/Вт		97,0	п. 6.13 ГОСТ 34819-2021
Имя файла в IES - формате		24-019.ies	п. 6.2.3 ГОСТ 34819-2021

Примечание 1 — Измерение распределения силы света проводилось в фотометрической системе S_y согласно приложению А ГОСТ 34819-2021.

Примечание 2 — Коррелированная цветовая температура, координаты цветности, индекс цветопередачи определены в направлении оптической оси осветительного прибора.

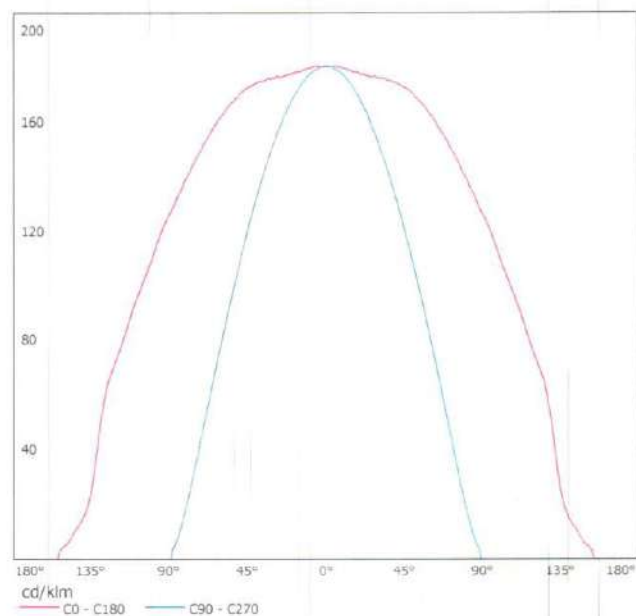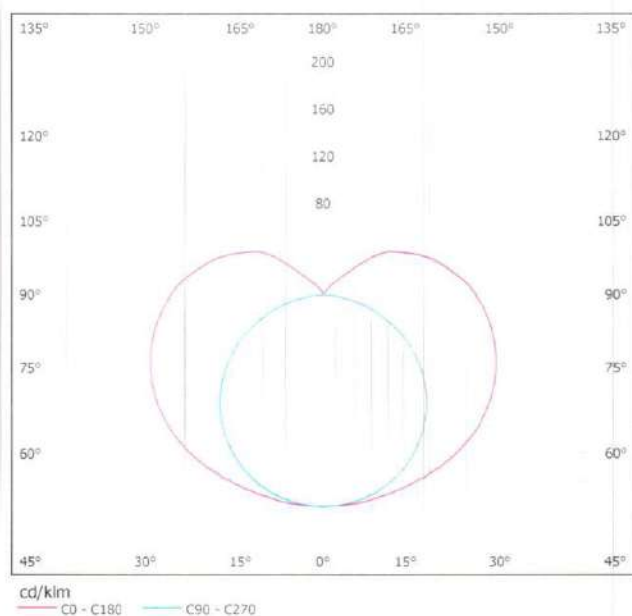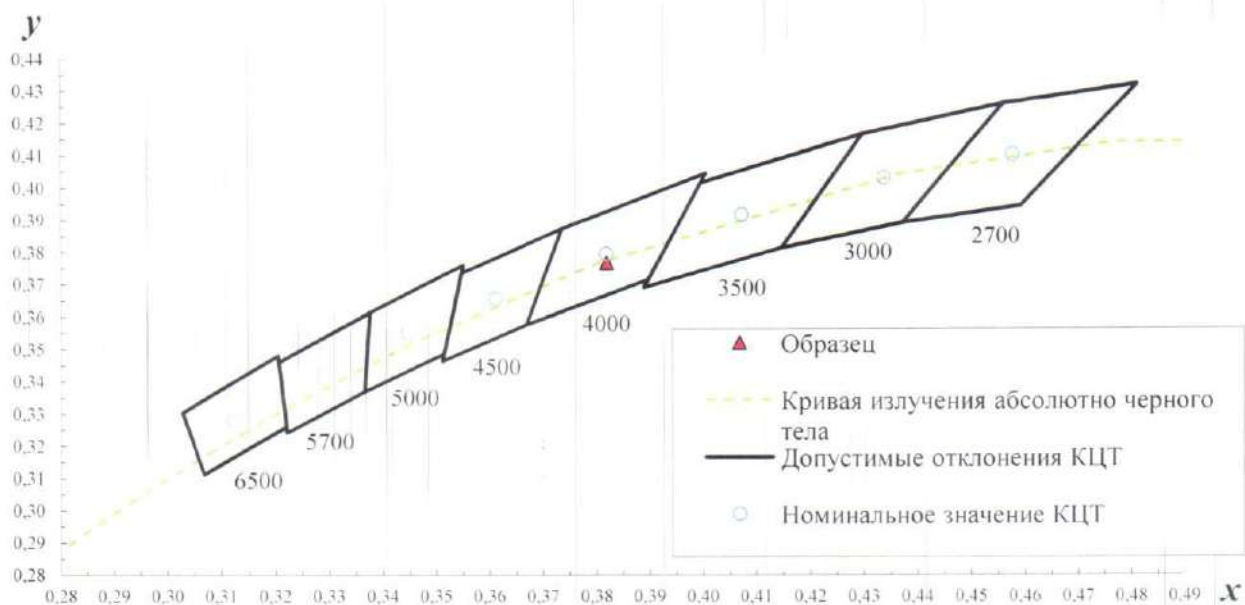

Протокол испытаний содержит следующие приложения:

Приложение А А.1 Фотографии образца и его маркировки

Приложение Б Б.1 Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений

Б.2 Сокращения, используемые в тексте протокола

Б.3 Информация об ограничении ответственности испытательной лаборатории

А.1 Фотографии образца и его маркировки



Рисунок А.1 – Фотография маркировки образца



Рисунок А.2 – Фотографии образца

Б.1 Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений

Таблица Б.1

Наименование	Тип	Заводской номер	Инвентарный номер	Поверка (аттестация, калибровка) до
Установка для измерений силы света и его пространственного распределения ГФУ-23 в составе: двухкоординатный гониометр ДГ-360, фотодатчик (фотометрическая головка) ГФ6-1	ГФУ-23	б/н	0001	05.06.2025
	ДГ-360	б/н	0029	05.06.2025
	ГФ6-1	1110	0045	25.07.2024
Спектрорадиометр	GL Spectis 8.0 GLX 80	20121101	0076	18.12.2024
Измеритель мощности цифровой	WT310	C3RM30004E	0151	22.08.2026
Источник питания переменного тока	APS-9101	EO854009	0150	24.12.2024
Измеритель параметров микроклимата	Метеоскоп-М	647622	0172	08.12.2024
Прибор комбинированный	eЛайт, исполнение 3 (eЛайт03)	02925-20	0161	07.07.2024
Рулетка измерительная металлическая	BMI twoCOMP 3m (по 2 классу точности)	ЗТ-1001	0171	06.12.2024
Мультиметр	APPA-505	38050121	0061	16.11.2024
Прибор комбинированный	eЛайт, исполнение 1 (eЛайт01)	ФГ: 02057-16	0149	25.09.2024
		БОИ-01: 00745-16		
Дальномер лазерный	Leica DISTO D3a	813210320	0113	13.11.2024

Б.2 Сокращения, используемые в тексте протокола

б/н – без номера;

КСС – кривая силы света;

КЦТ – коррелированная цветовая температура.

Б.3 Информация об ограничении ответственности испытательной лаборатории

Протокол оформлен в двух идентичных экземплярах: один экземпляр для заказчика и один экземпляр для ИЛ ООО «НТЦ «Фотометрия».

При проведении испытаний не использованы услуги внешних поставщиков услуг, субподрядных организаций в первоначальном или измененном виде.

Полученные результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу и распространяются только на образец, прошедший испытания. Лаборатория не осуществляет отбора образцов и не несет ответственности за стадию отбора образцов, а также информацию, предоставленную заказчиком.

Частичное или полное воспроизведение содержания протокола любыми способами запрещается без письменного разрешения ООО «НТЦ «Фотометрия».

Заместитель начальника ИЛ
испытания провел и оформил протокол


подпись

П.В. Старшинов

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА