



ПОГРУЗИТЕСЬ В МИР УДИВИТЕЛЬНОГО РОСТА РАСТЕНИЙ С НАШИМИ ФИТО ЛАМПАМИ ЭРА!

НОВИНКА




ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Фито лампы для растений ЭРА – секрет вашего пышного сада круглый год! С ней вы забудете о бледных листьях и хилых ростках. Получите профессиональный уход для ваших зеленых питомцев прямо у себя дома. Независимо от времени года, подарите вашим растениям оптимальный источник света, имитирующий солнечный спектр, необходимый для фотосинтеза. Наблюдайте, как ваши цветы, овощи и зелень расцветают, словно в самом разгаре лета.
- Розовое свечение модели ФИТО-65W-PL-E27-GR создано специально для стимуляции роста и цветения, а полный спектр ФИТО-65W-PFR-E27-GR охватывает все потребности растений на каждом этапе развития. Пятилепестковая конструкция обеспечивает равномерное распределение света, охватывая даже самые требовательные растения. Уникальное свечение фито лампы, имитирующее солнечный свет, стимулирует фотосинтез и обеспечивает растениям все необходимое для роста и развития. Свечение нежно-розовое или цвета чайной розы – выберите оттенок, который лучше всего подходит для ваших любимцев и создайте атмосферу уюта в своем доме. Забудьте о сезонности – с нашей фито лампой ваш сад будет цвести круглый год!
- Простота использования и долговечность – вот что отличает нашу фито лампу от других. Просто установите ее над своими растениями и наслаждайтесь результатом. Экономичное энергопотребление позволит вам не беспокоиться о счетах за электричество. Присоединяйтесь к тысячам довольных садоводов, которые уже оценили преимущества нашей фито лампы!


Спектрограмма
излучения

50069714

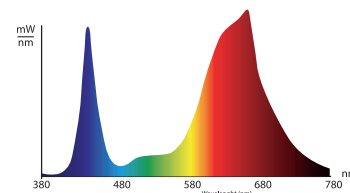

Спектрограмма
излучения

50069715

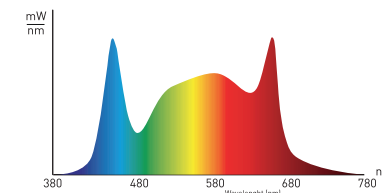

50069714 ЭРА GREEN LINE ФИТО-65W-PL-E27-GR

5-ти лепестковая розового свечения 65 Вт E27

30000

часов

2

года
срок
службы

65

Потребляемая
мощность

+5...+40

2200K

цветовая
температура

117

мкмоль/с

IP20

410x410x200

размеры, мм

50069715 ЭРА GREEN LINE ФИТО-65W-PFR-E27-GR

5-ти лепестковая полного спектра 65 Вт E27 свечение чайная роза

30000

часов

2

года
срок
службы

65

Потребляемая
мощность

+5...+40

4100K

цветовая
температура

117

мкмоль/с

IP20

410x410x200

размеры, мм